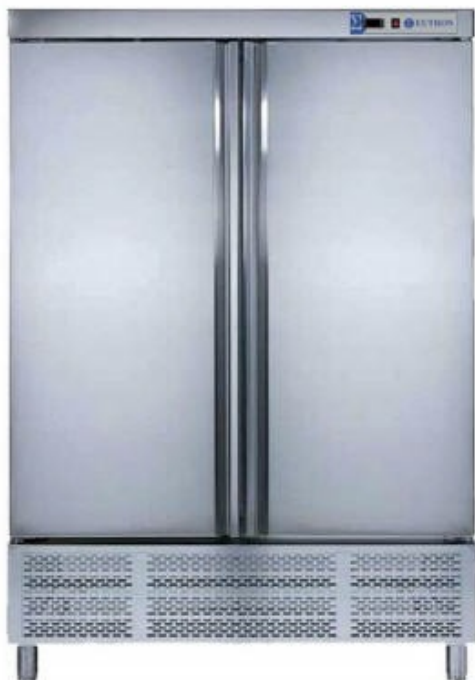


Armario doble refrigerado ARS-1202 HC 2 puertas

**Código del Producto:**

Referencia: 1009

-
-**Descripción del Producto:**

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Interior y exterior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Dotados de luz interior.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Sistema de cremallera para sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas en acero inoxidable.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de cdc, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Dotación de tres parrillas por cuerpo.
- Temperatura de trabajo con 38°C de temperatura ambiente.

Características:

Potencia Watios: 704W

Capacidad Litros: 1200 Litros

Gas Refrigerante: Compresor Gas R600a

Rango de temperatura: +2° / +8° C

Rango de temperatura: +2° / +8° C

Medida: 1388x726x2067mm

Medida: 1388x726x2067mm

Puerta: Opaca

Número de puertas: 2

Frío: Armario Refrigerador

Tipo de Puerta: Abatible

Controlador : Digital

Especiales: Para Uso Generalizado

Frío Calor Neutra: Refrigeración

Breve descripción del producto:

Armario refrigerado construido en acero inoxidable.

Fotos del producto: